





❶ La passerelle est détectée par l'application

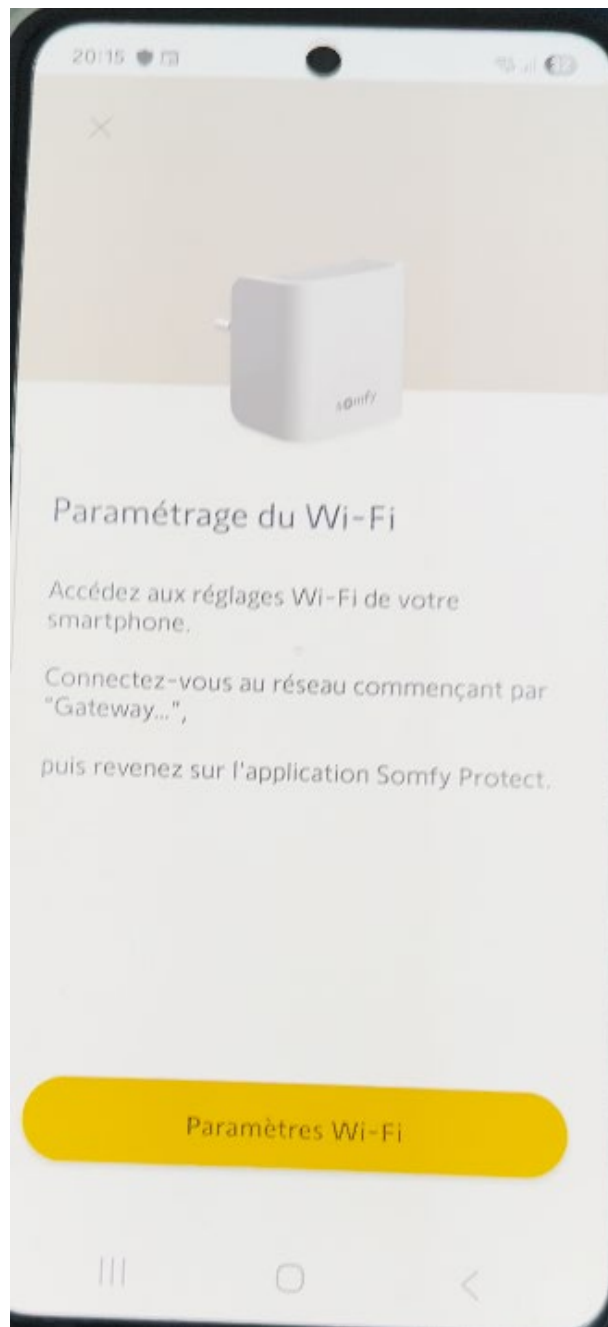

❷ Je sélectionne la passerelle

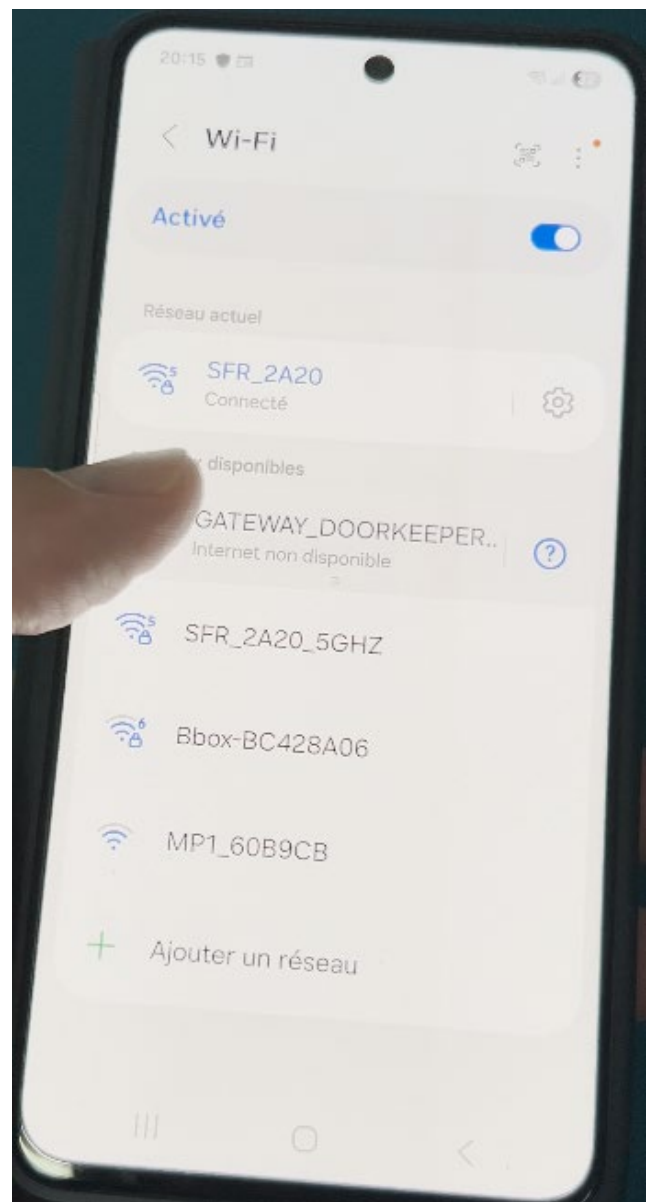

③ Un point d'interrogation s'affiche avec le message suivant sans être bloqué

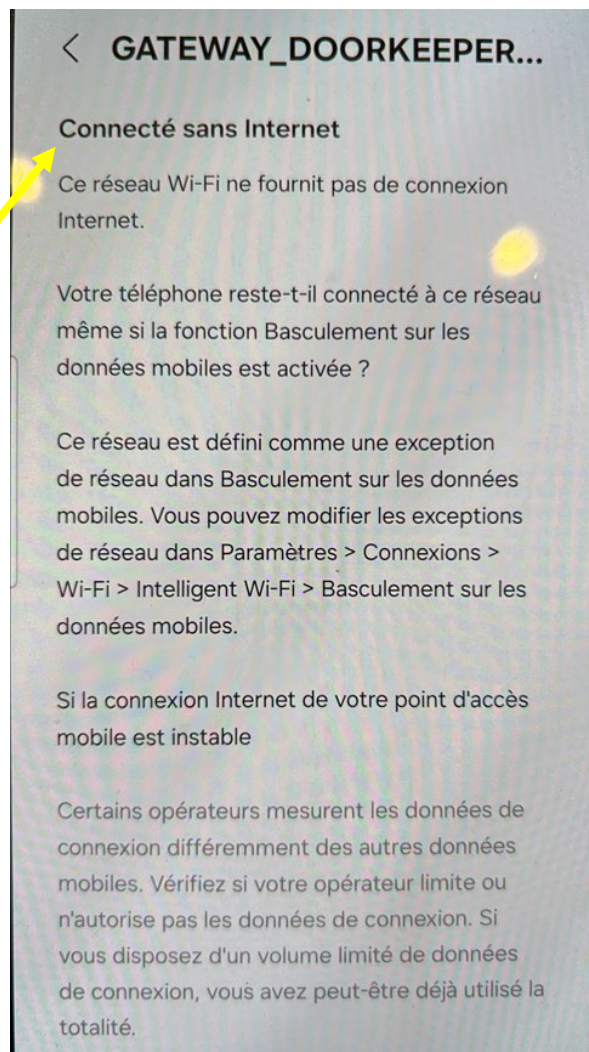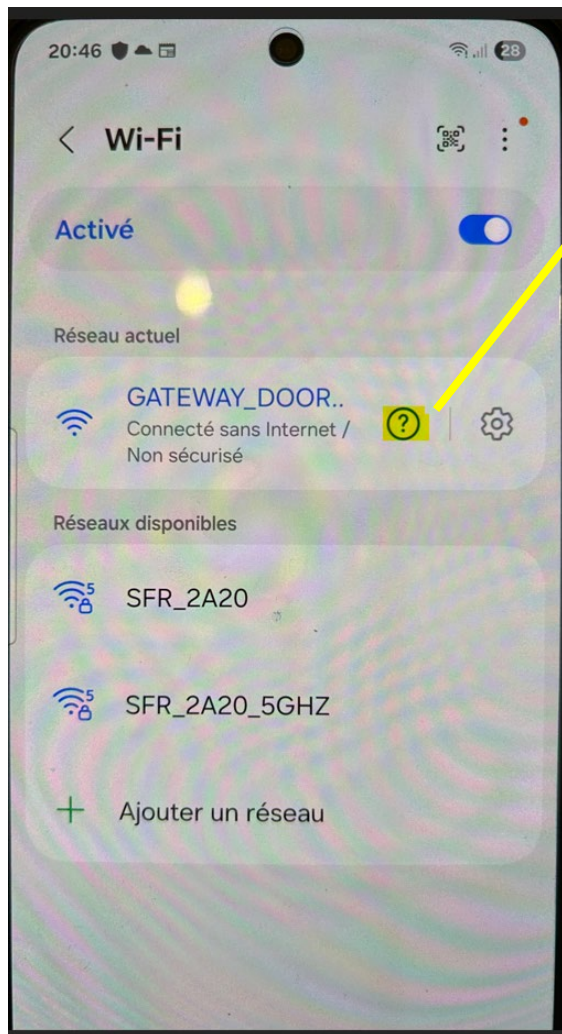



④ Ensuite je poursuis la configuration, 8 secondes se passent avant que la led de la passerelle arrête de clignoter, 5 minutes plus tard je reçois le message ci-dessous

