



Détecteur de lumière ambiante

Le boîtier électronique du moteur est équipé d'un détecteur de lumière ambiante qui détecte la présence ou l'absence du capot ce qui permet de rentrer en mode réglage uniquement lorsque le capot est enlevé. Si le capot est présent, le moteur se met en veille.

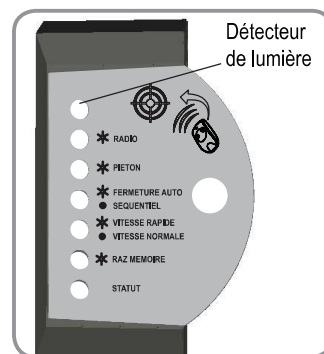

Dimensions et poids maxi du portail

Poids maxi. (P)	600 kg
Hauteur maxi. (H)	2 m
Largeur maxi. (L)	8 m

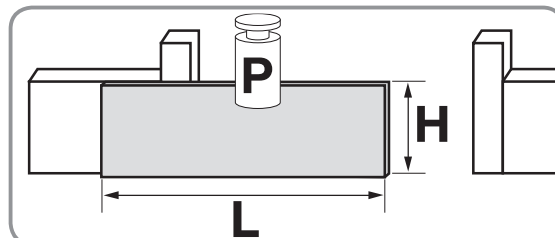

⚠ Selon le poids de votre portail et la vitesse d'ouverture choisie, l'installation d'une protection de caoutchouc en bout de portail, sur toute la hauteur H, est préconisée pour limiter les chocs :

Poids portail	Vitesse normale (16 s)	Vitesse rapide (11 s)
De 0 à 100 kg	/	/
De 100 à 200 kg		Bord caoutchouc (ref. 9014597)*
De 200 à 300 kg		Bord caoutchouc (ref.9014597)*
De 300 à 400 kg	Bord caoutchouc (ref.9014597)*	Dans le cadre de la norme EN 12 453, la vitesse rapide est limitée à des portails dont le poids est inférieur à 300 kg.
De 400 à 600 kg	Dans le cadre de la norme EN 12 453, merci de contacter un de nos conseillers Somfy (numéro au dos de ce manuel). Il vous proposera des accessoires de sécurité.	

* Merci de contacter un de nos conseillers Somfy (numéro au dos de ce manuel) ou de vous connecter sur le site Internet : www.somfy.fr.

Encombrement du moteur (en mm)

