


21

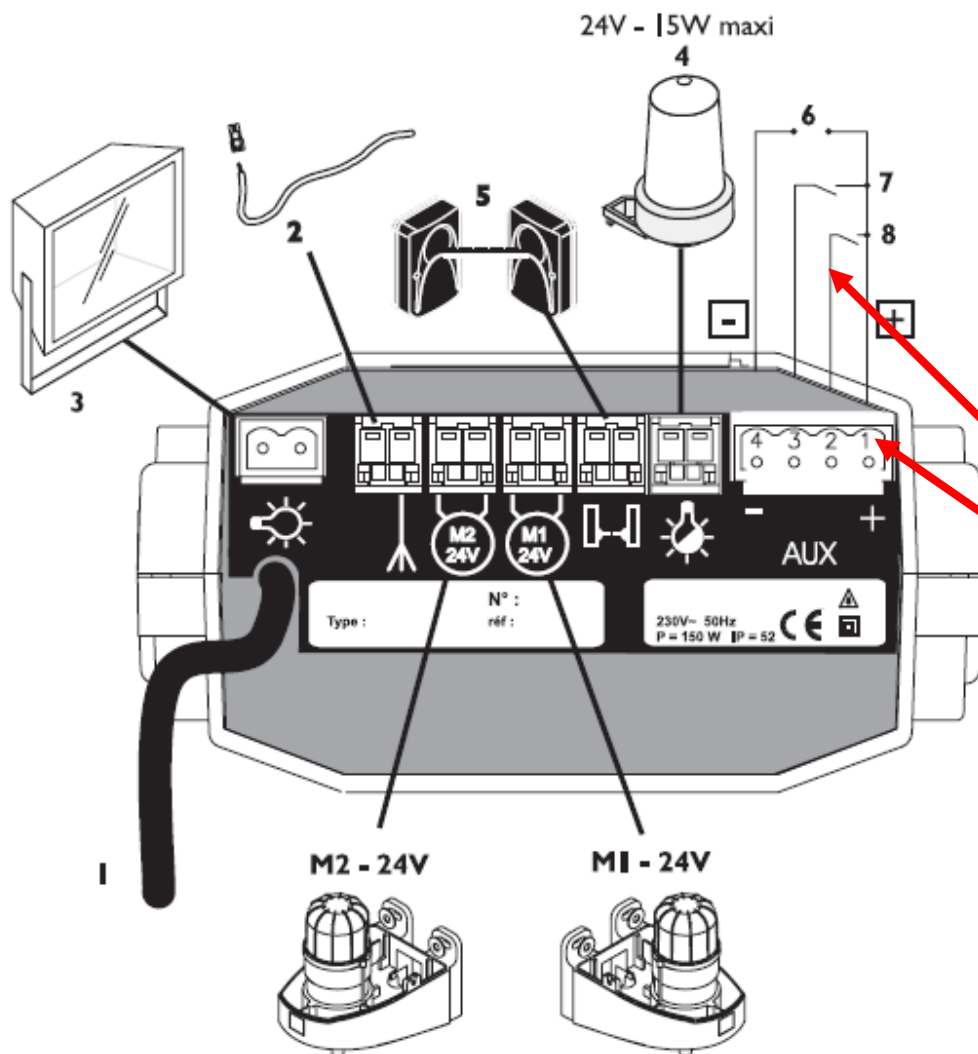

● Description du boîtier

Voir figure 21 .

M1 : Moteur 1 (Vantail s'ouvrant le premier).

M2 : Moteur 2 (Vantail s'ouvrant le deuxième).

1 : Câble d'alimentation.

2 : Antenne fil.

3 : Sortie éclairage de zone (contact non alimenté 500W maxi en 230V).

4 : Sortie clignotante permettant d'alimenter un feu orange (24V - 15W).

5 : Entrée pour contact cellules.

6 : Sortie alimentation des accessoires (24V continu).

7 : Commande ouverture totale.

8 : Commande ouverture piétonne.

Pour la commande ouverture piétonne avec bouton poussoir, le branchement se fait bien comme indiqué ?