




Yonkers



EAN CODE : Anthracite:10W:3276000440567 20W:3276000440581  
 30W:3276000440604 50W:3276000440628  
 100W:3276000440642  
 White:20W:3276000701002 30W:3276000701026  
 50W:3276000701040

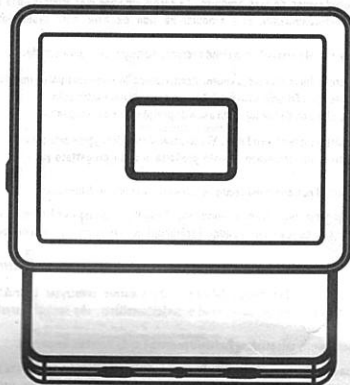




- FR Manuel d'Instructions
- ES Manual de Instrucciones
- PT Manual de Instruções
- IT Manuale di Istruzioni
- EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
- PL Instrukcja Obsługi
- RU Руководство по Эксплуатации
- KZ Пайдаланушы Нұсқаулығы
- UA Інструкція з Експлуатації
- RO Manual de Instrucțiuni
- BR Manual de Instruções
- EN Instructions Manual

3010/3120/3230/3350/34100/3120 WHITE/3230 WHITE/3350 WHITE

Traducción de la versión original de modo de empleo / Traducción de las instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών / Прямое издание инструкции / Перевод оригинала инструкции / Перевод оригинальных инструкций / Traducerea instructiunilor originale / Tradução das Instruções Originais / Original Instructions

2019/05-101

## 1. Symboles d'avertissement

	Lisez attentivement les instructions
	Remplacez tout écran de protection cassé.
	Mise à la terre

## 2. Consignes générales de sécurité



Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement et si besoin le communiquer à un tiers.

**AVERTISSEMENT :** lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

## 1) Consignes générales

Tenir l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

**AVERTISSEMENT :** l'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage, à l'entretien, au changement de l'ampoule ou au nettoyage. Enlevez le fusible ou désenclenchez-le, et assurez-vous qu'il ne peut pas se réenclencher.

Avant de percer un trou, vérifiez que vous ne risquez pas de percer un câblage ou un tuyau existant non visible.

Ne pas regarder directement la lampe allumée. Peut être nocif pour les yeux. Cette lampe ne peut pas être utilisée sur les chantiers, les ateliers de mécanique et d'applications similaires.

## 2) Consignes de sécurité électrique

Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié conformément aux normes de câblage en vigueur dans le pays d'installation.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint son extrémité de l'ensemble du luminaire doit être remplacée.

## 3. Règles de sécurité particulières

Pas de consigne de sécurité spécifique.

## 4. Protection de l'environnement

## ATTENTION !



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Le matériau d'emballage est recyclable. Merci de recycler l'emballage dans les points de collecte prévus à cet effet.

## 5. Spécifications d'appareils

EAN CODE	3276000440567	3276000440581	3276000440604	3276000440628	3276000440642
Puissance nominale	10W	20W	30W	50W	100W
Poids	0.23KG	0.32KG	0.48KG	0.9KG	1.72KG
Dimension	108x54x127mm	136x58x133mm	158x60x141mm	200x71x192mm	280x70x278mm
Taille de verre	102.4x78.4x3mm	132.4x92.4x3mm	154.8x108.8x3mm	196.2x146.2x4mm	276x206x4mm
Position de fonctionnement	Pour une utilisation en extérieur uniquement				
Tension nominale	220-240V~				
Fréquence nominale	50Hz				
Classe de protection	I				
Gamme de hauteurs de montage	2-3m				
Indice de protection IP	65				

## 6. Installation / Montage / Description des pièces / Schémas

Placer vos câbles électriques (H05RN-F 3G 1,0mm<sup>2</sup>, non fournis) dans le boîtier de connexion via le goujon et le joint en plastique. Vérifier que le goujon en plastique est assez serré. Le fil de terre devrait être plus long que le fil L, N.

## 7. Entretien / Nettoyage / Surface d'éclairage

Déconnecter le luminaire du réseau électrique avant tout entretien ou nettoyage.

Les réparations doivent être réalisées uniquement par une personne qualifiée utilisant des pièces de rechange d'origine. Une mauvaise réparation peut causer de sérieux dangers.

**ATTENTION :** L'utilisation de tout accessoire non mentionné dans ce manuel d'instruction peut entraîner des risques de blessure.

10W:  $\pm 30\text{m}^2$  20W:  $\pm 60\text{m}^2$  30W:  $\pm 90\text{m}^2$  50W:  $\pm 150\text{m}^2$  100W:  $\pm 300\text{m}^2$

Mesure effectuée en laboratoire. Luminaire placé à 2m50 de hauteur pour un éclairement minimal de 20 lux.20 lux permettant de se déplacer.

## 8. Autres points (Services, réparations, garantie, etc ...)

-Faites réparer votre produit par une personne qualifiée.  
Ce produit électrique respecte les normes de sécurité en vigueur. Les réparations doivent être réalisées uniquement par une personne qualifiée utilisant des pièces de rechange d'origine, toute autre situation pouvant entraîner des risques de blessures pour l'utilisateur.

-Pour tout besoin de service après-vente, contactez le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Garantie 5 ans pour la puce LED uniquement, sur la base d'une utilisation domestique de 8 heures/jour pour le produit à LED intégrée.