




# Sirène extérieure sans fil

## Notice d'utilisation




### 1. Description et fonctionnalités

#### 1 Trous de fixation

Des vis et chevilles de fixation sous fournies.

#### 2 Autoprotection

Ce ressort est comprimé une fois la sirène fixée au mur. En cas de démontage ou d'arrachage, un message d'alerte est émis et la sirène se déclenche. L'autoprotection est désactivée durant les 60 minutes qui suivent la mise sous tension de la sirène. Il est aussi possible de la désactiver pour 60 minutes depuis votre accès utilisateur sur Internet.

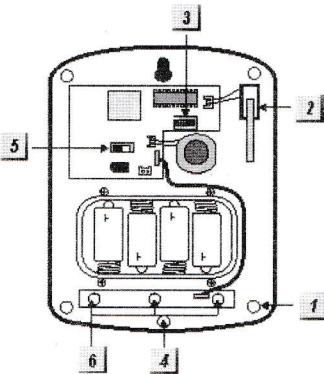

#### 3 Interrupteurs de programmation

Vous aurez à les utiliser uniquement lors de l'association avec la centrale.

#### 4 Vis de fixation du capot

Permet de retirer le capot.

#### 5 Interrupteur ON / OFF


Mise sous tension et hors tension de la sirène.

#### 6 FLASH

Diodes d'avertissement.

### 2. Association avec la centrale

- ✓ Ouvrez la sirène en dévissant la vis sous le flash orange
- ✓ Vérifiez que l'interrupteur ON / OFF (5) est en position OFF
- ✓ Entrez en mode apprentissage sur votre centrale
- ✓ Basculez l'interrupteur ON / OFF en position ON
- ✓ La sirène émet un bip et les diodes clignotent
- ✓ Basculez l'interrupteur de programmation 1 en position ON (vers le haut)
- ✓ Votre centrale confirme la réussite de l'association par une signal sonore
- ✓ Ramener l'interrupteur de programmation 1 en position OFF (vers le bas)
- ✓ Vous pouvez personnaliser votre sirène depuis votre accès utilisateur sur Internet

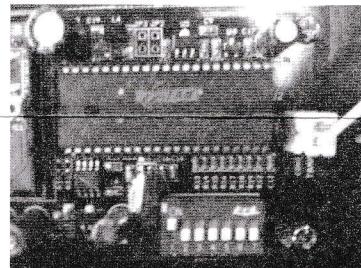

### 3. Caractéristiques techniques

- ✓ Ref. : TA 4004
- ✓ Fréquence : 433,92 MHz
- ✓ Radio bidirectionnelle permettant l'acquittement des armements et désarmements
- ✓ Portée : 150m en champs libre
- ✓ Supervision
- ✓ Information piles faibles par message de la centrale et signal sonore de la sirène (5 bips)
- ✓ Autoprotection
- ✓ Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- ✓ Piles alcalines 1,5v, type LR20 (D) x 4
- ✓ Autonomie : 2 ans (2 activations par jour et 2 déclenchements par semaine)
- ✓ Dimensions : H=257mm x L=220mm x P=69mm
- ✓ Poids : 1318g



TAG Technologies déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE. Une copie complète de la déclaration de conformité est disponible sur [www.myfox.fr/certificats](http://www.myfox.fr/certificats)

#### Important

Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect de l'environnement.



**TAG Technologies S.A.S.**

Regent Park II – Bât 1

Rue du Lac

31 670 Labège - FRANCE

© TAG Technologies. All rights reserved.

**Email :** [contact@tag-technologies.com](mailto:contact@tag-technologies.com)

**HOT LINE :**

**N°Cristal** 09 69 39 42 00

APPEL NON SURTAXÉ

08 20 24 06 45