

Relier un volet velux avec Tahoma

Si vous possédez des volets roulants Velux et une SomfyBox / Tahoma vous allez pouvoir facilement les relier à l'aide de ce tuto, et vous offrir plus de possibilité dans vos scénarios.

Configuration de vos volets Velux


Dans le cas présent nous allons relier des volets solaires SSL.

Ne possédant pas une télécommande Velux à retour d'information, il ne sert à rien de vous rendre dans le menu « système io ».


Pour appareiller votre volet et votre box domotique, il vous faut donc vous diriger vers le menu Configuration





Sélectionner le menu IO puis Ajouter

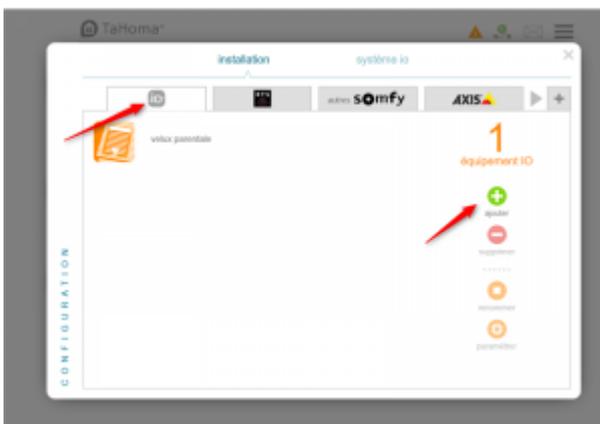

Choisir ensuite le type d'équipement : Ici Actionneurs

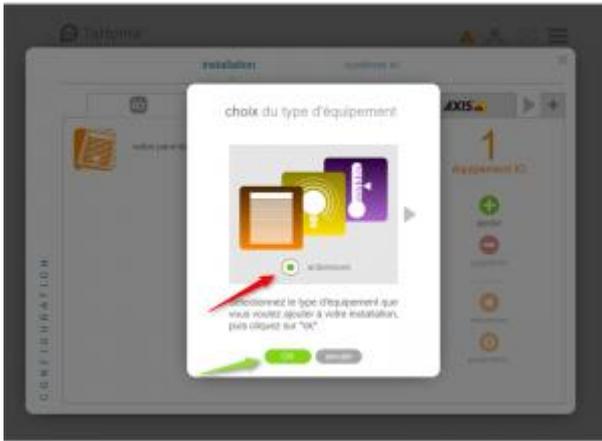

Vous allez devoir désormais choisir votre équipement, dans notre cas sélectionner la télécommande « Autre commande io 1 way » .

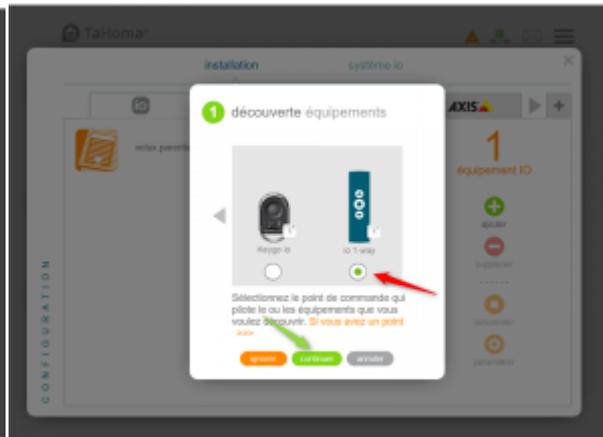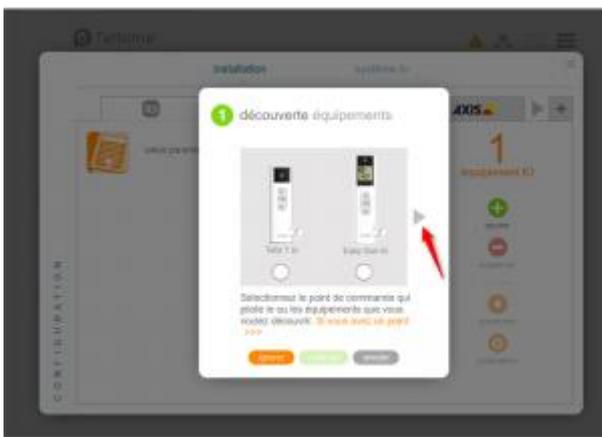


On vous demandera de vous rapprocher du manuel de cette télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur.




Ici restez appuyé 5 secondes sur la touche reset de la télécommande de celle-ci puis continuez les étapes. Votre volet va descendre et monter et Tahoma va effectuer l'enregistrement.

Dans notre cas, la première tentative a échoué, si vous avez cet écran n'hésitez à refaire la demande d'appareillage sur votre espace Tahoma ou SomfyBox (sélection télécommande cliquer sur OK) aussitôt car pendant ce temps le volet continue de s'actionner.

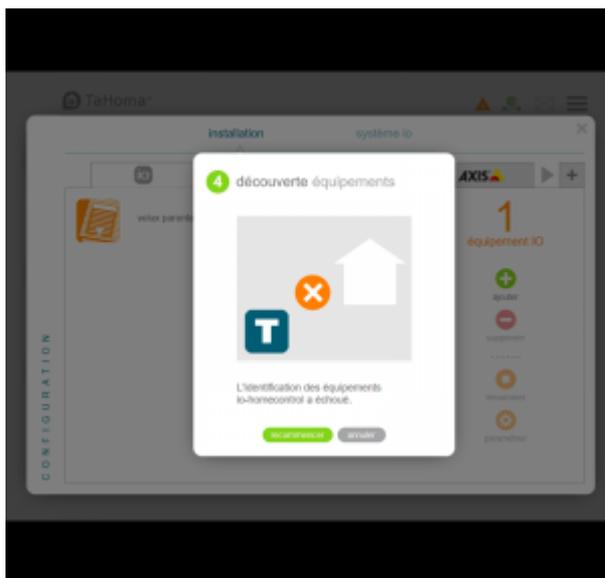

En faisant cela vous allez avoir votre volet velux de relui à votre solution domotique Tahoma ou SomfyBox.

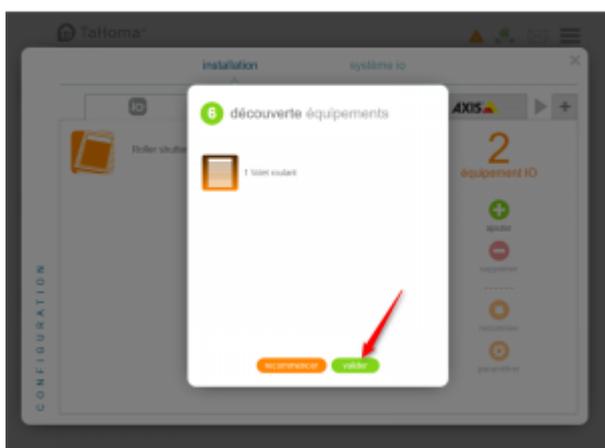

Vous n'avez plus qu'à renommer votre volet dans l'interface.



Voilà votre volet roulant de marque Velux est maintenant relié, aller faire un test en retournant dans vos équipements et vous pouvez l'actionner.



Il ne vous reste plus qu'à créer de joli scénario pour vous réveiller avec la lumière du jour.