

Smoove Origin io

SCHEDA R010

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità complete di ogni prodotto installato fare riferimento ai manuali d'utilizzo e alle guide all'installazione fornite

Alimentare il motore:



Se non esegue nessun movimento significa che non è mai stato programmato, procedere al punto **A.1**




Se effettua un breve movimento di **salita/discesa**, significa che i finecorsa sono già stati regolati in precedenza, procedere al punto **B.1**

Procedura di programmazione

A.1 MOTORE NON PROGRAMMATO

Iniziare la programmazione



Premere contemporaneamente **salita** e **discesa** fino a che il motore si muove **su/giù**.




Verificare il senso di rotazione



Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto **my** fino a che il motore si muove **su/giù**.



Regolare i finecorsa



Finecorsa BASSO
Portare la tapparella nella posizione di finecorsa **BASSO** desiderata. Premere **my** e **salita** contemporaneamente: la tapparella sale.



Finecorsa ALTO
Portare la tapparella nella posizione di finecorsa **ALTO** desiderata. Premere **my** e **discesa** contemporaneamente: la tapparella scende.



Confermare i finecorsa



Confermare i finecorsa premendo il tasto **my** fino a che il motore si muove **su/giù**.



Memorizzare il comando locale



Premere brevemente (0,5s) il tasto **prog**, il motore si muove **su/giù**.




B.1 MOTORE CON FINECORSA GIÀ REGOLATI


Iniziare la programmazione



Premere contemporaneamente **salita** e **discesa** fino a che il motore si muove **su/giù**.

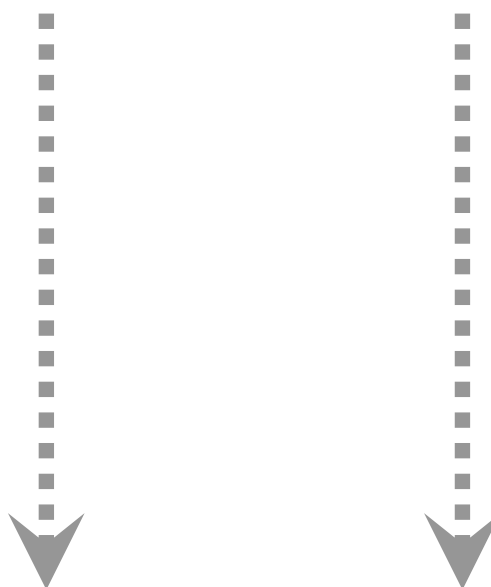

Memorizzare il comando locale



Premere brevemente (0,5s) il tasto **prog**, il motore si muove **su/giù**.



Regolazioni facoltative a motore già programmato


Spostare i finecorsa già regolati

Con **"salita"** o **"discesa"** raggiungere il finecorsa che si vuole modificare.

Premere contemporaneamente i tasti **"salita"** e **"discesa"** (**5s**) fino a che il motore effettuerà un movimento di **salita/discesa**.
Raggiungere la nuova posizione di finecorsa desiderata.

Premere il tasto **"my"** (**2s**), fino a quando il motore effettuerà un movimento di **salita/discesa**.

La nuova posizione di finecorsa è stata memorizzata.

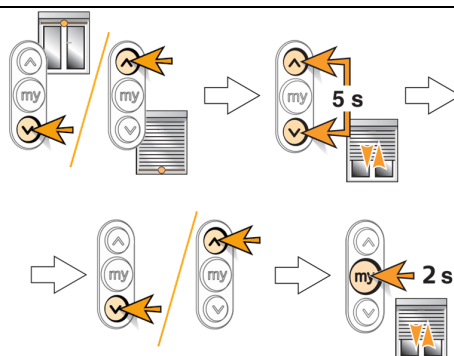


Invertire la rotazione del motore

Con **"salita"** o **"discesa"** posizionare la tapparella a circa metà altezza.

Premere contemporaneamente i tasti **"salita"** e **"discesa"** (**5s**) fino a che il motore effettuerà un movimento di **salita/discesa**.

Entro 5 secondi premere il tasto **"my"** (**2s**), fino a quando il motore effettuerà un movimento di **salita/discesa**.

Il senso di rotazione del motore è stato invertito.

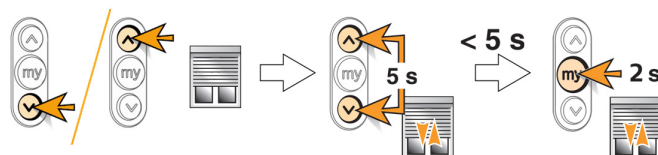

Cancellare la memoria dell'operatore

Motore alimentato.

Togliere tensione per 2 sec.

Ridare tensione per 10 sec.

Togliere tensione per 2 sec.

Ridare tensione

Il motore effettuerà:

- un breve movimento di **salita/discesa**, se il motore si trova in posizione di finecorsa.
- un movimento lungo per 5 sec., se si trova in un'altra qualsiasi posizione.

Premere e mantenere premuto il tasto **"prog"** (**7s**), fino a quando il motore effettuerà **per 2 volte** un breve movimento di **salita/discesa**.

La memoria dell'operatore è completamente vuota.

