

# Technique de pose générale - Directives de pose et possibilités de réglage par produit Motorisation Twin-line – Programmation simplifiée



## Power 1.1 DC UP Montageanleitung



Abbildungssymbol: 1 B10 140

Das Produkt Power 1.1 DC UP dient zur Fernsteuerungsansteuerung von 24V DC Motoren. Es lässt sich durch einen Fernschalter oder einen Empfänger steuern. Die Montageanleitung enthält die notwendigen Informationen zur Installation und zum Betrieb des Produkts.

### 1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motors und die Montageanleitung des Empfängers. Die Montageanleitung kann in verschiedenen Sprachen gelesen werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motors und die Montageanleitung des Empfängers.

### 2. Technische Daten

Das Produkt Power 1.1 DC UP ist ein Fernsteuerungsgerät für 24V DC Motoren. Es ist für die Steuerung von Motoren mit einer Leistung von bis zu 100 W ausgelegt. Die Montageanleitung enthält die notwendigen Informationen zur Installation und zum Betrieb des Produkts.

Produktbezeichnung	Power 1.1 DC UP
Abmessungen (L x B x H)	100 x 40 x 20 mm
Stromverbrauch	max. 100 mA
Stromversorgung	24V DC
Lebensdauer	min. 10 Jahre
Umweltbedingungen	Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Montagehinweise	Bitte lesen Sie die Montageanleitung des Motors und des Empfängers.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motors und die Montageanleitung des Empfängers. Die Montageanleitung kann in verschiedenen Sprachen gelesen werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motors und die Montageanleitung des Empfängers.

### 3. Elektrischer Anschluss

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motors und die Montageanleitung des Empfängers. Die Montageanleitung kann in verschiedenen Sprachen gelesen werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motors und die Montageanleitung des Empfängers.

### 4. Technische Daten


Produktbezeichnung	Power 1.1 DC UP
Abmessungen (L x B x H)	100 x 40 x 20 mm
Stromverbrauch	max. 100 mA
Stromversorgung	24V DC
Lebensdauer	min. 10 Jahre
Umweltbedingungen	Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Montagehinweise	Bitte lesen Sie die Montageanleitung des Motors und des Empfängers.

## Pilotage individuel


1. Entrer en mode Programmation en appuyant sur la touche de programmation du récepteur RTS25DC jusqu'à ce que le store bouge brièvement (haut/bas).  
- Le mode Programmation reste actif 2 minutes sur le récepteur RTS 25 DC.

2. Appuyer la touche Programmation de la télécommande RTS à programmer

- Le store bouge brièvement (haut/bas) et confirme ainsi que la télécommande RTS à été enregistré par le récepteur RTS 25DC.
- Le récepteur RTS 25DC quitte le mode Programmation automatiquement.

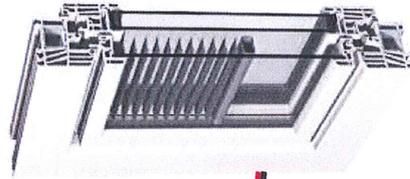

touche de programmation de l'émetteur RTS

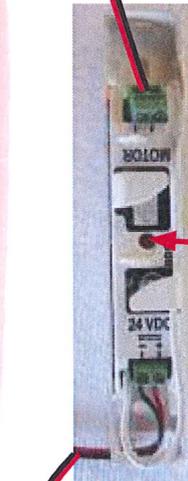

220V  
touche de programmation du RTS DC 25

