



## Mémorisation V500 sur portail en RTS

La procédure à suivre pour mémoriser la motorisation avec votre Visiophone V500 sera la suivante :

- Amener le moniteur à proximité de la motorisation (il faudra de quoi l'alimenter en respectant la tension prévue)
- Réveillez la motorisation en faisant un appui bref sur le bouton "Start" du boîtier électronique, le voyant "Start" s'allume en rouge fixe

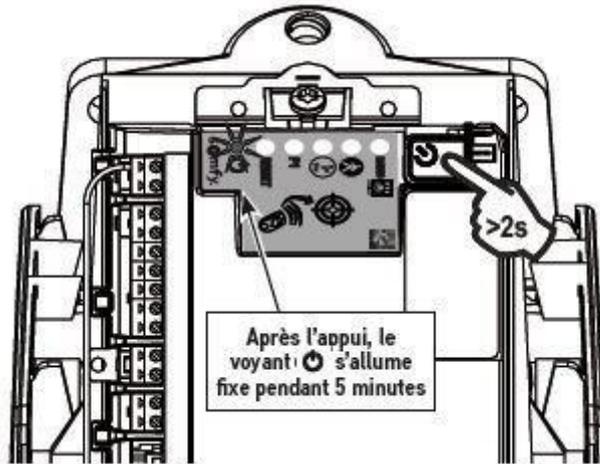

- Placez le moniteur sur la cible du boîtier électronique

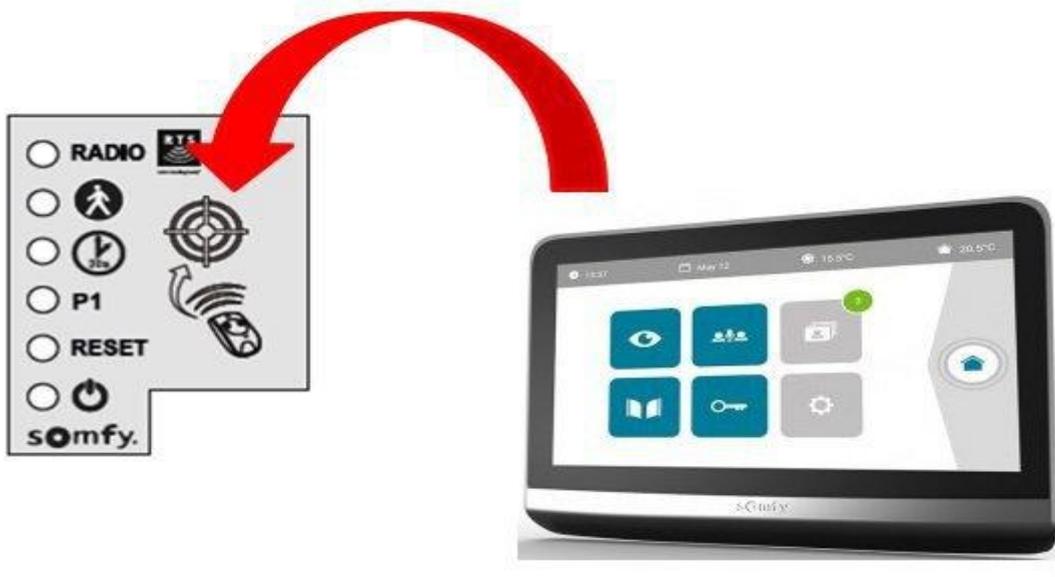

- Sur le moniteur, cliquez sur le symbole "Maison" et choisissez le canal sur lequel vous souhaitez mémoriser la motorisation
- Lors de la sélection de l'équipement, choisissez autre équipement RTS et validez,
- Renommez l'équipement et cliquez sur Suivant
- Cliquez sur suivant sans réaliser les procédures indiquées jusqu'à ce que l'écran vous indique "Félicitation l'équipement a été mémorisé".
- Tout en laissant le moniteur posé contre le boîtier électronique donner un ouverture sur le moniteur via le canal mémorisé dans le bouton "Maison"
- La motorisation mémorise alors le V500 comme point de commande, ramenez le visiophone à sa place et testez de nouveau.