

ARRET DES SERVEURS SOMFY PROTEXIOM et PROTEXIAL

L'arrêt des serveurs Protexiom et Protexial ne condamne pas votre matériel.

Les serveurs DNS de Somfy peuvent être remplacés par les services gratuits d'internet moyennant un petit peu de paramétrage de votre part.

Les deux principaux services gratuits sont [NoIP](https://www.noip.com/) et [DynDNS](http://www.dyndns.fr/).

<https://www.noip.com/>


<http://www.dyndns.fr/>

Ils vous permettent de créer un nom de domaine personnel que vous pourrez utiliser à la place du nom de domaine que vous avait alloué Somfy. L'utilisation du service est gratuite pour un accès http, et l'obtention d'un certificat pour utiliser une connexion sécurisée HTTPS est payante.

En ce qui concerne la connexion sécurisée, le protocole SSLx utilisé par l'alarme est obsolète pour des raisons de sécurité, et n'est plus utilisable dans les principaux navigateurs comme Edge ou Chrome. Il ne reste que Firefox qui accepte encore de l'activer.


Ensuite vous irez remplacer le nom de sous domaine Somfy dans l'application smartphone par votre propre nom de domaine que vous venez de créer.

Il faut cliquer sur la petite roue dentée et vous activez la connexion rapide (Copies écrans)

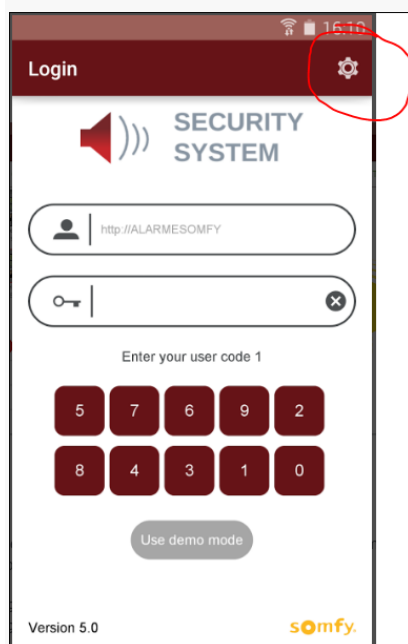

Paramétrer :


1 Une fois passée la page de chargement (seulement sur IOS), la page suivante apparaît :

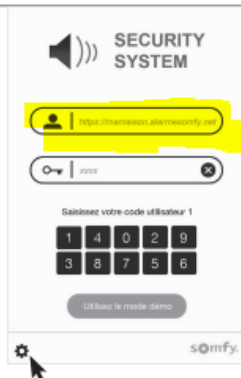

2 Cliquer sur **Réglages** ⚙️, la page suivante apparaît :

Renseigner :

- L'adresse IP locale de la centrale/transmetteur, voir menu 780 du Clavier LCD
- L'adresse distante de connexion, du type <https://maman.alarmesomfy.net> (exemple)
- Le type de connexion souhaité (rapide ou sécurisée)

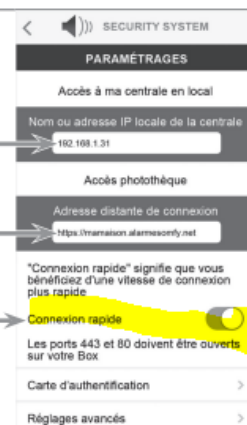

Pour finir vous désactiverez l'accès à distance (copie écran) pour ne pas avoir de message d'erreur quand Somfy arrêtera les serveurs.

Avec ses modifications votre alarme reste opérationnelle comme actuellement.

Il y a quand même une fonction que vous n'aurez plus. Si vous avez des radars photographiques, les images ne pourront plus être stockées

The screenshot shows the 'Installateur' (Installer) interface for a Somfy alarm system. The page is titled 'Règlages de l'interface' (Interface Settings). On the left is a navigation menu with options like 'RÉGLAGES GÉNÉRAUX', 'RÉGLAGES AVANCÉS', 'LISTE DES ÉLÉMENTS', 'JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS', 'RÉGLAGES DES CODES D'ACCÈS', 'RÉGLAGES TÉLÉPHONIE', 'RÉGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME', 'RÉGLAGES DES VOILETS ROULANTS', 'RÉGLAGES DES LUMIÈRES', 'RÉGLAGES DES SCÉNARIOS', 'RÉGLAGES DU RÉSEAU', and 'RÉGLAGES DE L'INTERFACE'. The main content area is divided into sections: 'Identification' (showing hardware, bootloader, firmware, and mapping versions), 'Paramétrage' (configuration), 'DNS Somfy', and 'Site Web'. In the 'Paramétrage' section, 'Delai d'expiration de session' is set to 10 minutes. In the 'DNS Somfy' section, 'Adresse serveur' is 'update.alarmesomfy.net', 'Port DNS' is '1024', and 'Accès à distance' is checked (highlighted with a red circle). 'Prochaine mise à jour' is '8 (s)' and 'Statut' is '-'. The 'Site Web' section has a 'Serveur d'images' field. At the bottom right is a 'Sauvegarder' (Save) button. The footer shows 'Copyright ©2008 Somfy'.

Pour les personnes qui ne pourraient plus installer l'application Alarme Somfy sur Android à partir de la version 14, il existe une application alternative qui permet de continuer à utiliser votre alarme.

Voici le lien.

https://play.google.com/store/search?q=Xiomfy&c=apps&utm_source=emea_Med

Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le paramétrage informatique, vous pouvez faire appel dans le cadre de l'aide à domicile à un informaticien qui avec la description précédente pourra vous aider à mettre en place cette solution de substitution.

Le coût varie entre 80 et 100€ pour une heure et il y a 50% de récupérable sur vos impôts

ARRET de la 2G/3G

Solution 1

Recycler un vieux smartphone Android 7 mini pour installer une application de surveillance sonore qui détectera les sirènes

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysticm...>

Une autre solution basée sur le son proposé par Marc. Il utilise une caméra IMOUV qui a la détection de mouvements mais aussi du son. Quand celle-ci capte la sirène de l'alarme, elle prévient les utilisateurs et enregistre une séquence vidéo.



Solution 2

Utiliser la fonction 123-SMS si votre centrale en dispose

<https://www.123-sms.net/alarme-somfy.php>

Solution 3

Utiliser un capteur de vibration et l'installer dans la sirène.

Vous avez le choix entre un capteur WIFI avec une application type TUYA sur votre smartphone, mais on peut aussi utiliser un capteur Zigbee ou IO si on a une tahoma Switch pour récupérer l'information

Exemple de capteur

https://www.amazon.fr/dp/B0DYN2FXX9?ref=cm_sw_r_cso_em_ap...

Solution 4

Pour technicien avancé avec un excellent tuto de Bob

https://github.com/bgmenace77/Somfy-Protexiom-600_Arret-d...

Solution 5

La dernière en date proposé par Romain S sur le Forum

Il a développé un module qui remplace le module 2G par un module qui envoie des SMS via une connexion 4G. Vous trouverez ses publications sur le forum en cliquant sur ce lien

<https://forum.somfy.fr/users/21763957>

Son module : <https://dsp-home.fr/>