


Pilotez l'ensemble des volets roulants et brises soleil de marque SOMFY (protocole io-home controle) à partir de l'application TYDOM

Principe de fonctionnement:

Le récepteur TYXIA 4630 commande les entrées filaires de l'interface VELUX KLF_050 par l'intermédiaire de 2 relais de type finder (ou marque équivalente disponible auprès de votre distributeur). L'utilisateur peut programmer ou commander l'ouverture et la fermeture de ses Volets roulants SOMFY à distance à partir de son smartphone par le biais de la box domotique TYDOM 1.0 ainsi que par les autres commandes radio X3D.

La solution présentée commande en même temps l'ensemble des volets Vélux en une zone. Elle permet de continuer à commander individuellement les volets par leur télécommandes respectives SOMFY.

Pour commander à partir de l'application TYDOM des zones de volets, il est nécessaire de dupliquer pour chaque zone l'installation de récepteur tyxia 4630, des 2 relais et de l'interface Velux KLF_050

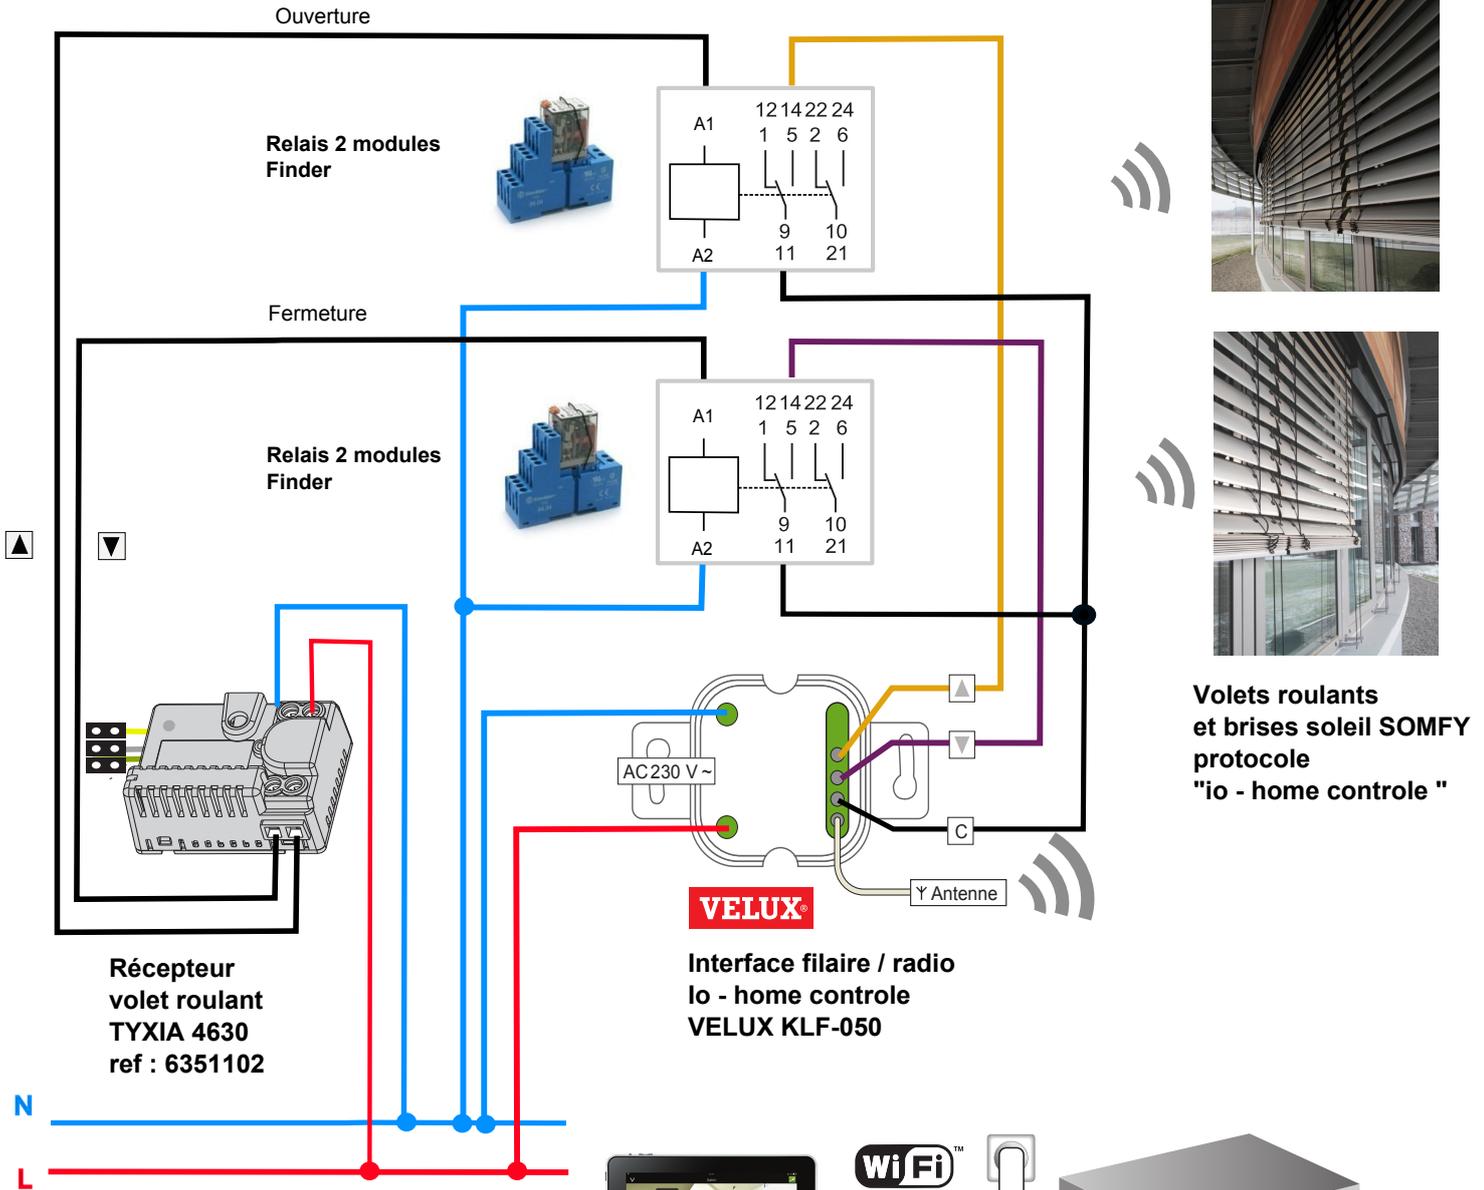

Volets roulants et brises soleil SOMFY protocole "io-home controle"

⚠ Relais au choix à commander par deux



Relais 2 modules Finder
Série 55.34.8.230
4RT 7A
+ support type 94.04

Ou



Relais 1 module Finder
Série 46.52.8.230
2 RT 8A
+ support type 97.P2



WiFi

Internet



TYDOM 1.0
ref : 6700103